


## Art. 408 409

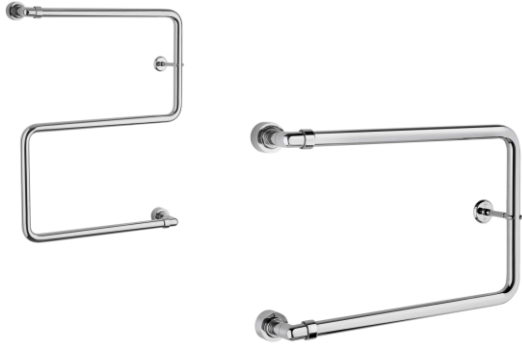

**Materia prima: Ottone**  
**Funzionamento: Acqua calda**

Si è elaborato il seguente manuale d'uso allo scopo di fornire le informazioni appropriate per l'installazione e le precauzioni da adottare da parte dell'installatore e dell'utilizzatore. **Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.**

**ATTENZIONE:** Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di asciugamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a **5Kg**

Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica

**GRADO DI PROTEZIONE:** Apparecchio protetto contro gli spruzzi.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE :**  
**(vedi immagine 1 )**

- (2) Rosoni
- (1) Forcella per attacco a muro
- (2) Guarnizioni

- (2) Rubinetti
- (1) Confezione di viti e tasselli

### INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere lo scaldasalviette e i suoi componenti dall'imballo
2. Fare predisporre dall'installatore due attacchi a muro verticali F. da 1/2" con interasse di 305/610mm
3. Avvitare lo scaldasalviette sui rubinetti serrando in modo idoneo gli appositi dadi (muniti di guarnizione) con una chiave da 29mm onde non rovinare la superficie dei dadi stessi.
4. Applicare i rosoni sui rubinetti
5. Eseguire 2 fori con una punta Ø 8 nel muro in corrispondenza della posizione della forcella di supporto.
6. Smontare l'apparecchio dai rubinetti per facilitare l'inserimento dei tasselli nel muro.
7. Avvitare lo scaldasalviette eseguendo il passo n°3.
8. Posizionare lo scaldasalviette contro la parete e collegare i rubinetti alle connessioni che escono dal muro.

### Raw material : Brass Operation: Hot water

The following manual has been elaborated in order to supply all the useful information for a correct installation together with the precautions to adopt both from installer and users. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.**

**ATTENTION :** This item can be only used as holder for towels and similar garments.  
This item, in normal use, cannot be loaded with more than **5 Kg.** weight.

Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics.

**PROTECTION DEGREE:** Squirts resistant.

**PACKING CONTENTS :**  
**(see image 1 )**

- (2) Washers
- (1) Wall holder
- (2) Green gaskets
- (2) Taps
- (1) Confection screw for upper brackets fixing

### INSTALLATION:

1. Take out the heated towel rail and its components from the package.
2. Let the plumber predispose two vertical F 1/2 " connections out coming from the wall with 465mm distance between hole centres.
3. Screw the heating towel rail to the above mentioned tap correctly tightening the proper nuts (provided with gasket) with a 29mm key in order to avoid any surface damages on them.
4. Apply the provided washers in the taps.
5. Make 2 holes with a Ø 8 drill in correspondance of the wall holder.
6. Take the heated towel rail off from the tap to make the dowels be easier inserted in the wall.
7. Mount the heated towel rail again, following step n°3.
8. Place them to the wall and mark and connect the taps.

1)



REV.02

Verifica AQU

Approvazione UTE